




Lunos e<sup>2</sup>  
med varmegjenvinning

Lunos e<sup>2</sup>  
med varmegjenvinning

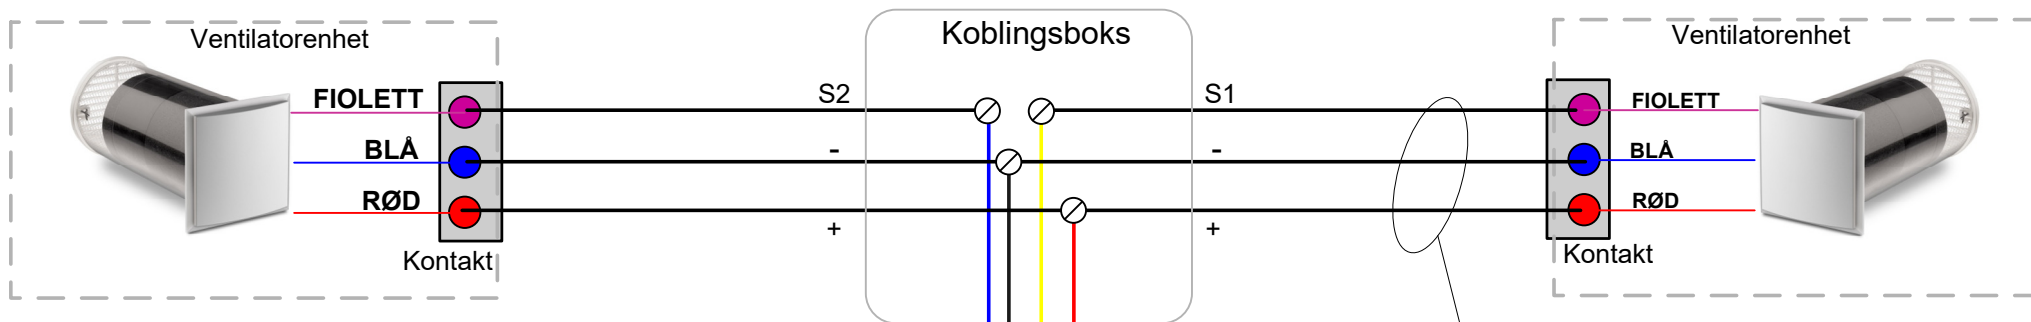

### Koblingsanvisning: Lunos e<sup>2</sup> med 'påveggskappe' og eksternt nettadapter


Påveggskappe M2a1 versjon 20150908

Påveggskappe med  
Universalstyring 5/UNI  
og to betjeningsbrytere  
(sett fra baksiden)

Påveggskapper kan benyttes der innfelling av bokser i vegg ikke er mulig, eller for å forenkle elektrisk installasjon.

Påveggskappen er ferdigkoblet innvendig, og all installasjon er lavvoltage, (12 V). All tilkobling gjøres i koblingsboks.

Påveggskappen inneholder Lunos Universalstyring 5/UNI, bryter tilsvarende 5/W2U, og leveres komplett som vist på bildet, med eksternt 12 volt nettadapter.

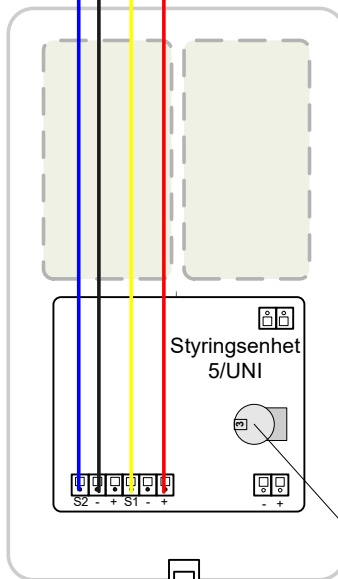

Kontakt for 12 V nettadapter

Kodebryteren skal være stilt i henhold til styringens montasjeanvisning. (eks: '3' for "e<sup>2</sup> standard" eller '5' for "e<sup>2</sup> kort")

