




Lunos e²
med varmegjenvinning

Lunos e²
med varmegjenvinning

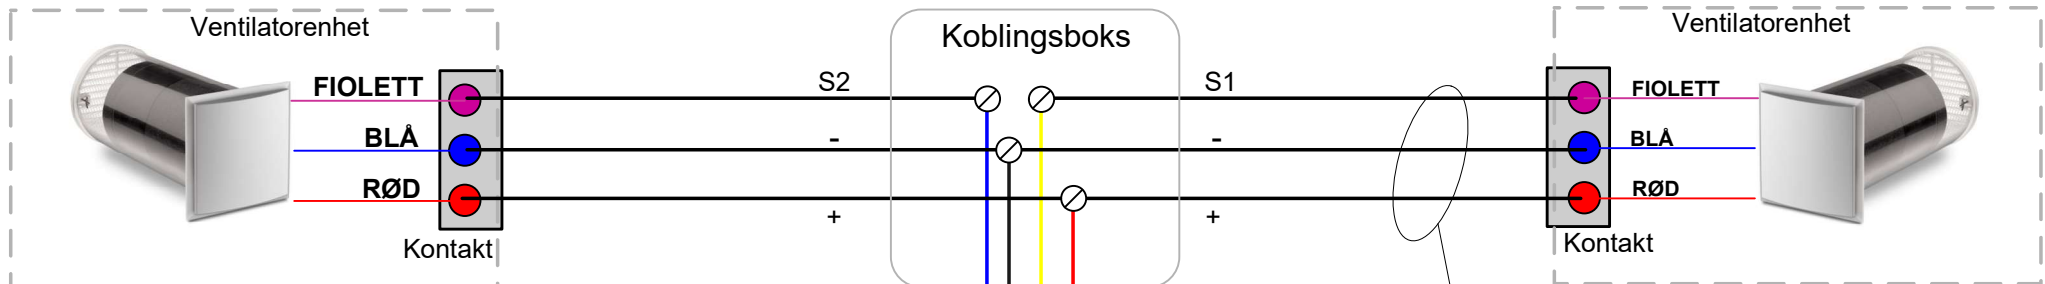

Anbefalt installasjonskabel:
Treleder, 3G 0,5mm², flertrådig.

Koblingsanvisning:


Lunos e² med 'Smart Comfort'-
styring montert i påveggskappe

Påveggskappe M2SC v.08, versjon 20210611

Påveggskapper kan benyttes der innfelling av multibokser i vegg ikke er mulig, eller for å forenkle elektrisk installasjon.

Påveggskappen er ferdigkoblet innvendig, og all installasjon er lavvolt, (12 V DC). All tilkobling av ventilatorene gjøres i koblingsboks.

Påveggskappen inneholder Lunos Smart Comfort styring, 5/SC-FT, og leveres komplett som vist på bildet, med nettkabel, støpsel og koblingsboks for tilkobling av ventilatorene.

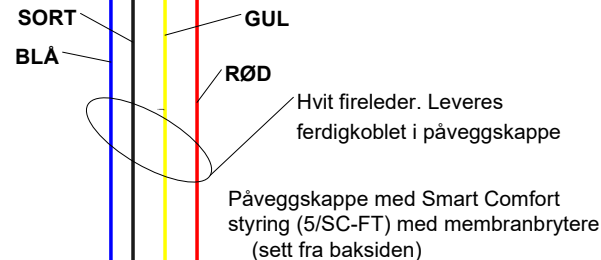

Påveggskappe med Smart Comfort styring (5/SC-FT) med membranbrytere (sett fra baksiden)

Husk å stille styringen til riktig produkttype!

Se tabell for produkttyper i Monteringsanvisningen!



Kabel med støpsel for 230 V AC